

Campo d'impiego:

Collettore Oventrop compatto per gruppi di rilancio „Regumat“ DN 25 (adatto anche per „Regumat“ DN 32 utilizzando gli appositi raccordi di collegamento).

Composto da collettore e coibentazione.

Il collettore viene utilizzato per la distribuzione del fluido termovettore dalla caldaia alle singole utenze.

Vantaggi:

- ingombri ridotti
- montaggio semplice
- ottima distribuzione dell'acqua anche per fabbisogni ridotti

Versioni:

per 2 circuiti

Set di fissaggio a muro

Codice articolo:

135 15 71

135 15 92

Materiali:

Collettore:

Bronzo

Coibentazione:

EPP

Fissaggio a muro:

acciaio, zincato

Attacchi:

Lato circuito riscaldamento: G 1½ calotta, tenuta piana

Lato caldaia: G 1½ M, tenuta piana

Attacco laterale: G 1 F


Dati tecnici:

Pressione max. d'esercizio: 4 bar


Temperatura max. d'esercizio: 110 °C

Portata: 4 m³/h

Campo d'impiego consigliato: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

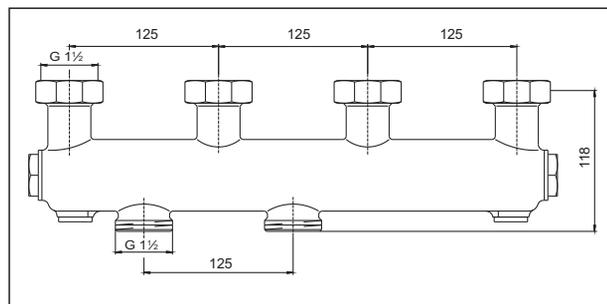

Dimensioni collettore DN 25, 2 circuiti

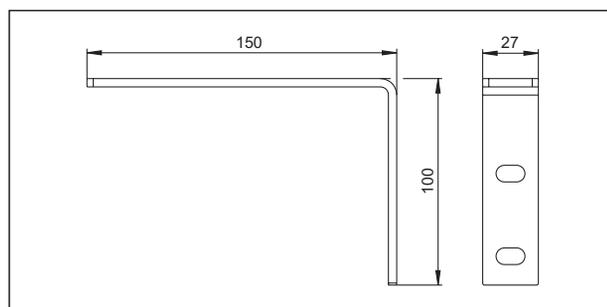

Dimensioni staffa di fissaggio a muro

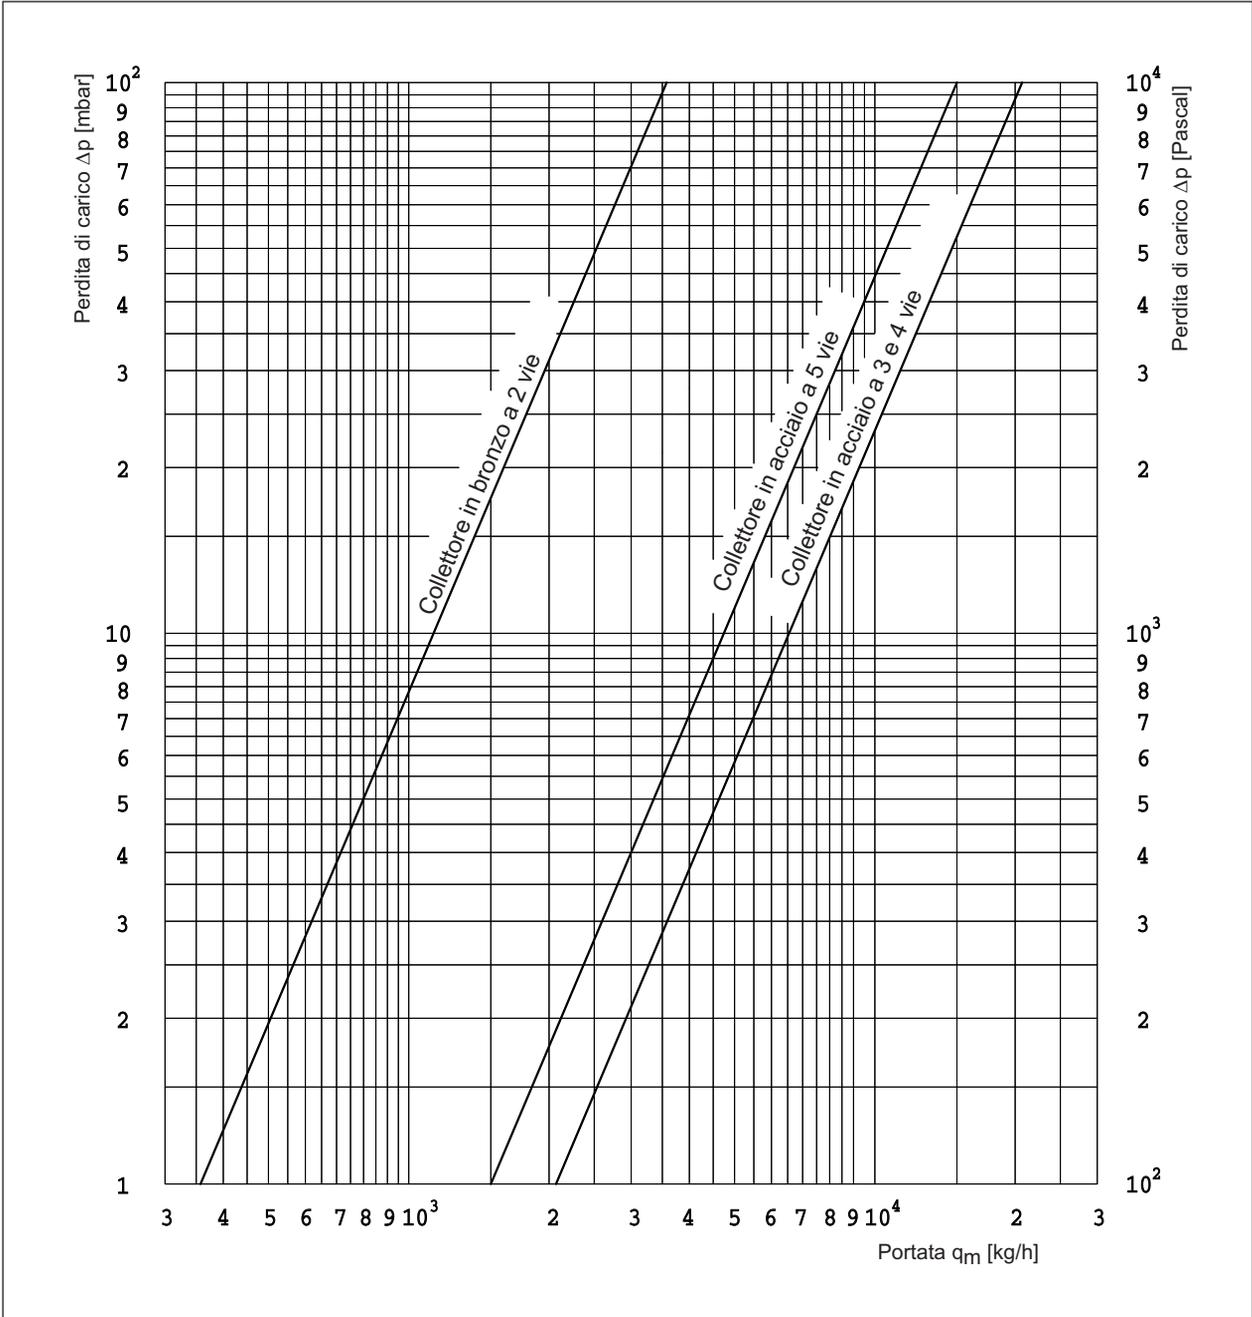


Diagramma delle portate

Salvo modifiche tecniche.
Gruppo prodotti 6
ti 254-0/10/MW
Edizione 2014