

Campo d'impiego:

Collettore Oventrop compatto per gruppi di rilancio „Regumat“ DN 25 (adatto anche per „Regumat“ DN 32 utilizzando gli appositi raccordi di collegamento).

Composto da collettore, coibentazione e supporto di fissaggio a muro con viteria.

Il collettore viene utilizzato per la distribuzione del fluido termovettore dalla caldaia alle singole utenze.

Vantaggi:

- ingombri ridotti
- montaggio semplice
- ottima distribuzione dell'acqua anche per fabbisogni ridotti

Versioni:

per 2 circuiti
per 3 circuiti
per 4 circuiti
per 5 circuiti
per 6 circuiti
per 7 circuiti
per 8 circuiti

Codice articolo:

135 15 82
135 15 83
135 15 84
135 15 85
135 15 86
135 15 87
135 15 88

Materiali:

Collettore: acciaio, verniciato nero
Coibentazione: EPP
Fissaggio a muro: acciaio, zincato


Attacchi:

Lato circuito riscaldamento: G 1½ calotta, tenuta piana
Lato caldaia: G 1½ M, tenuta piana


Fare attenzione alla direzione di flusso!

Dati tecnici:


Pressione max. d'esercizio: 4 bar
Temperatura max. d'esercizio: 110 °C
Portata: 4 m³/h
Campo d'impiego consigliato: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

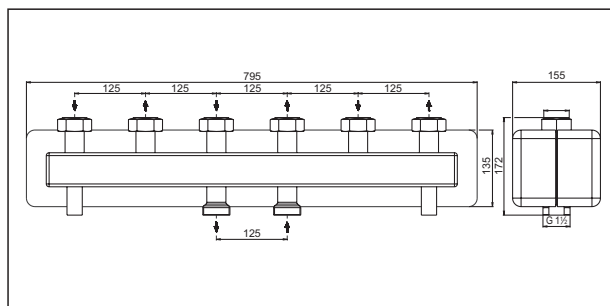

Dimensione collettore DN 25, 3 vie

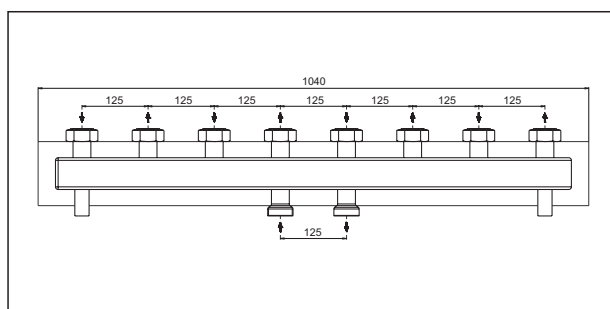

Dimensione collettore DN 25, 4 vie

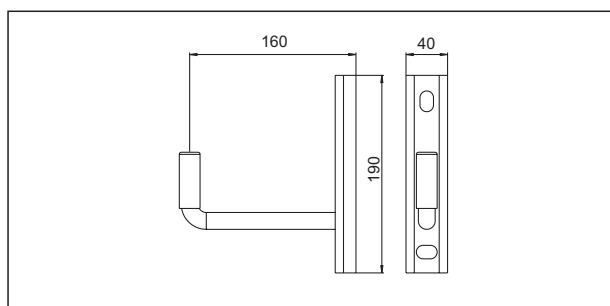

Dimensioni supporto di fissaggio a muro

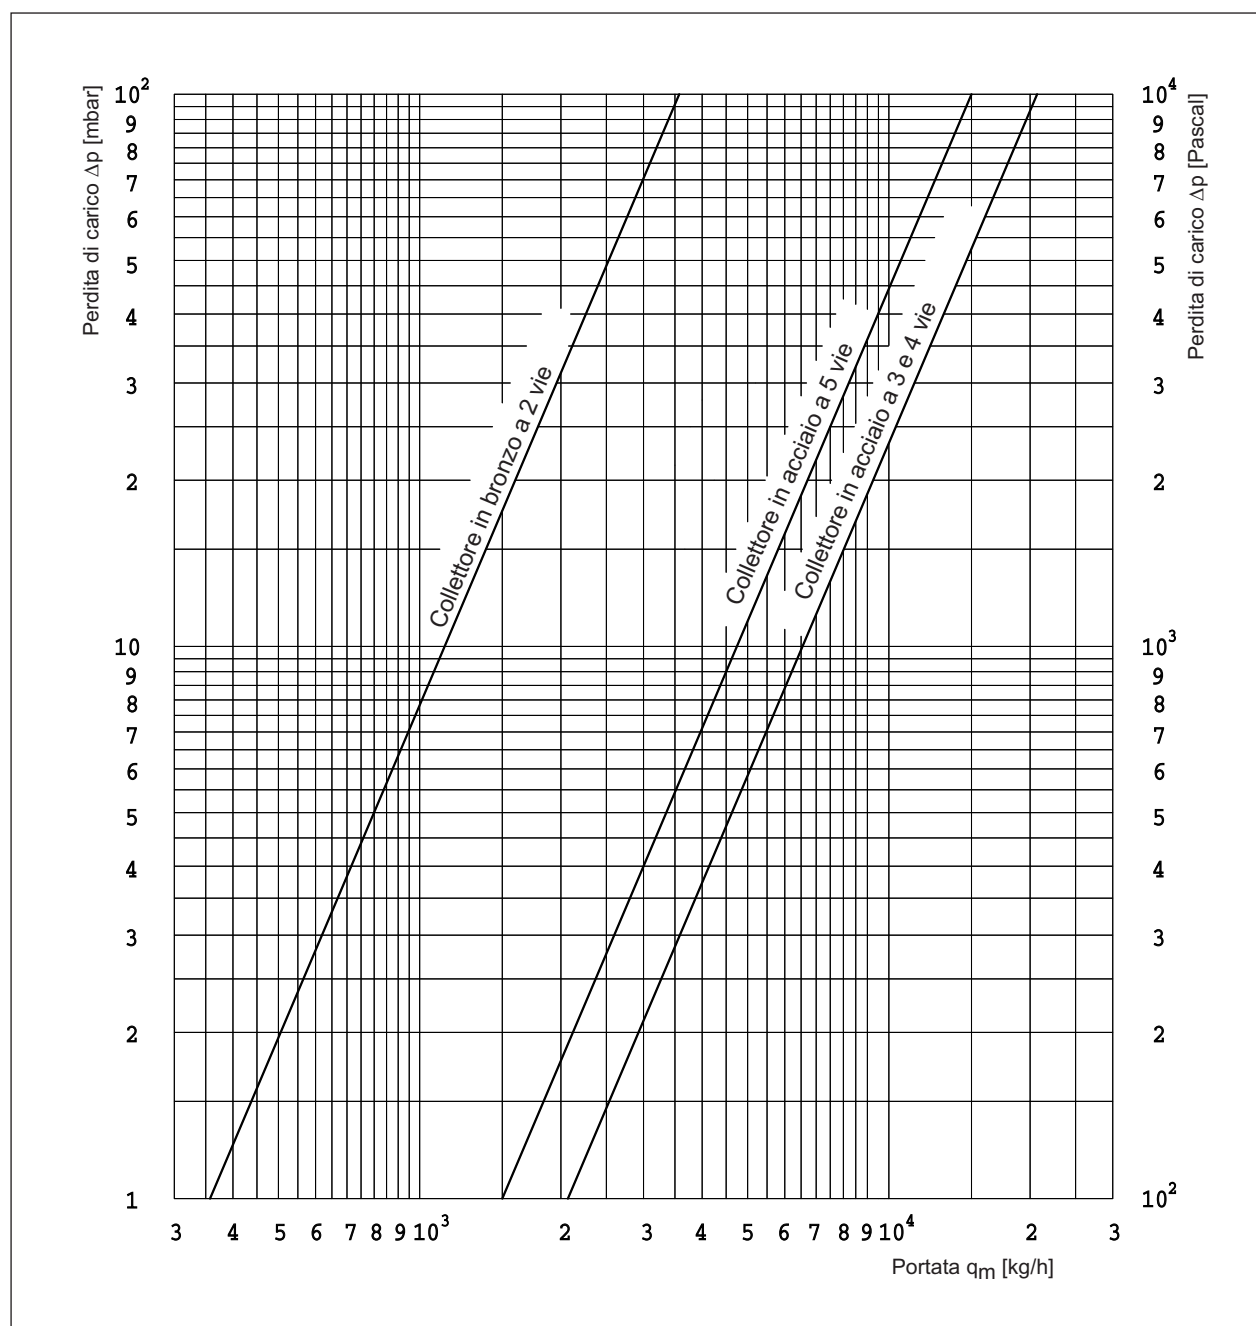


Diagramma delle portate

Salvo modifiche tecniche.

Gruppo prodotti 6
 ti 256-0/10/MW
 Edizione 2014