

Campo d'impiego:

Collettore modulare Oventrop, versione compatta per gruppi di rilancio Regumat DN 25 (adatto anche a Regumat DN 32 utilizzando componenti di raccordo).

Composto da collettore modulare e coibentazione.

Il collettore viene utilizzato per la distribuzione del fluido termovettore dalla caldaia alle singole utenze.

Vantaggi:

- ingombri ridotti
- montaggio semplice
- possibilità di essere ampliato
- possibilità di installare fino a 6 gruppi sul lato caldaia e circuito di riscaldamento
- ottima distribuzione dell'acqua anche per fabbisogni ridotti.

Versioni:

per 2 circuiti	Cod. Art.: 135 14 71
per 3 circuiti	135 14 72
Modulo d'ampliamento	135 14 70
Set di fissaggio a muro	135 15 93

Materiali:


Collettore:	bronzo
Coibentazione:	EPP
Fissaggio a muro:	acciaio, zincato

Attacchi:


Lato circuito di riscaldamento:	G 1½ cal., tenuta piana
Lato caldaia:	G 1½ Fil. M tenuta piana
Attacco laterale:	G ¾ Fil. F

Dati tecnici:


Pressione max. d'esercizio:	4 bar
Temperatura max. d'esercizio:	110 °C
Portata:	4 m³/h
Campo d'impiego consigliato:	max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

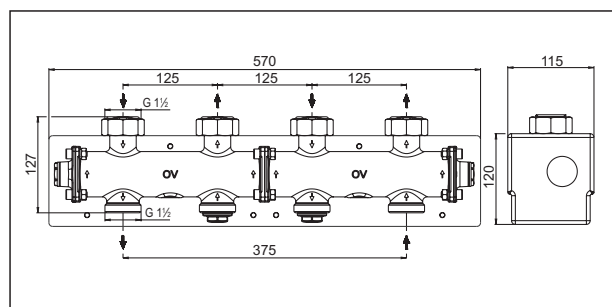


Dimensioni collettore modulare DN 25, 2 circuiti

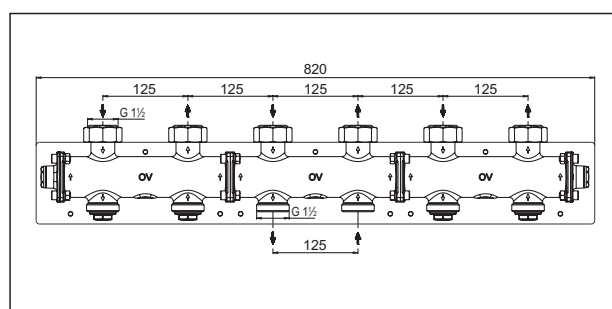

Dimensioni collettore modulare DN 25, 3 circuiti

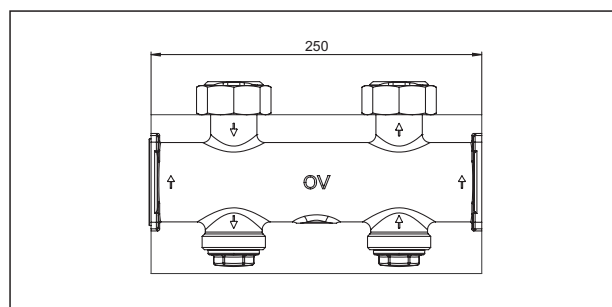

Dimensioni modulo d'ampliamento

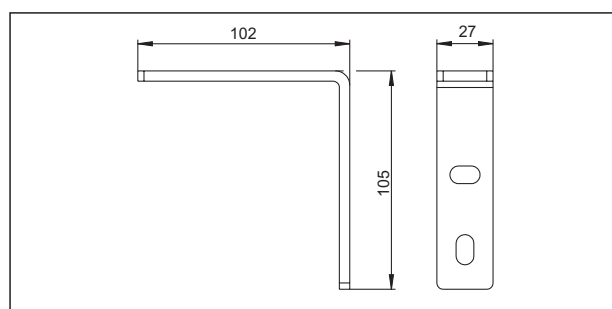

Dimensioni fissaggio a muro

Salvo modifiche tecniche.

Gruppo prodotti 6
ti 255-0/10/MW
Edizione 2014